


# PC Type NVR (32CH) TRIUM NVR G7 32CH



Software (CMS)

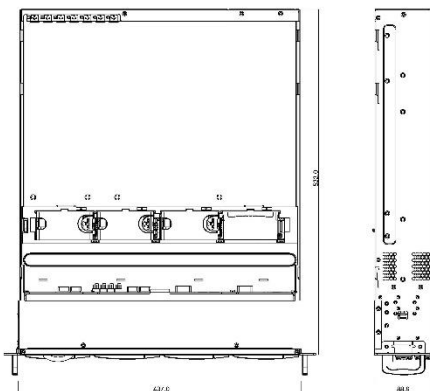

## 제품개요

Trium NVR G7는 네트워크 전용 32채널 NVR입니다. 네트워크로 연결된 카메라를 채널당 최대 Full-HD 30fps로 총 960fps까지 녹화하며, 타사 장비와의 연동이 가능한 집중형 관리 NVR 입니다. 특히 직관적인 사용자 인터페이스와 다중 모니터 지원으로 사용자 편의성에 최적화된 운영 시스템입니다.

## 제품특징

- 최대 32ch Full HD IP카메라 실시간 녹화 & 모니터링
- IP카메라 자동 검색
- 로컬 듀얼 모니터링 (HDMI / VGA)
- 장비 접근 세부 권한 지원
- 외부 장비 연동의 용이함
- 양방향 오디오 지원 (IP)
- ONVIF 호환

**사양** (본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.)

모델		H132
<b>비디오</b>		
비디오 입력		32CH IP
압축방식		H.264, MJPEG
프로토콜		ONVIF / RTSP 표준프로토콜
해상도		CIF, VGA, 4CIF, 1.3M, 2M
비디오 출력		1 HDMI, 1, DVI, 1 VGA (중 택2)
<b>오디오</b>		
오디오 입력		16IP / 1 RCA
오디오 출력		HDMI, 1 Stereo (Line-out), 양방향 오디오 지원
<b>디스플레이</b>		
해상도		1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 720x480
분할모드		Two section : 1,4,7,9,16,32 sequence / 4-DIV Group (4-Split Screen)
<b>녹화</b>		
녹화모드		저속 녹화, 이벤트, 시간&이벤트, 긴급 녹화
<b>재생</b>		
디스플레이		1,4,9,16,32
검색 모드		날짜 검색, 이벤트 검색, 시간 검색
재생 모드		다중 채널 & 역재생 / x2, x4, x8, x16, x32, Frame to Frame, 정지
<b>네트워크</b>		
인터페이스		Dual Gigabit Ethernet(10/100/1000Mbps)
프로토콜		TCP/IP, HTTP, DHCP, ADSL(PPPoE), NTP, SMTP
어플리케이션		라이브, 재생, 설정, 알람
<b>스토리지</b>		
저장장치		e-SATA(옵션), 4 x HDD, 최대 10TB 장착가능
외부장치		External HDD, USB, NAS
최대용량		40TB
HBA CARD		장착가능(옵션)
<b>일반</b>		
운영체제		Embedded Windows
크기		437mm x 533.4mm x 88.9mm
중량		20kg
컨트롤		키보드, 마우스
인증		FCC, CE, KC
전원(시스템)		100V~240V AC
동작온도		5°C ~ 40°C / 41°F~104°F
동작습도		0%~80% / non-condensing